

鉱物・植物系油汚れ、土砂汚れ用（強アルカリ性）

リニューアル!!



医薬用外劇物

【ドルフィン オイル EX】 石材・磁器タイル・長尺シートなど

- 〔 型 番 〕 tr-0055 / tr-0056
- 〔 容 量 〕 18kg / 4kg
- 〔 コ ッ ク 〕 別売り（18kg 専用）
- 〔 液 性 〕 アルカリ性 pH.13 以上
- 〔 希 釈 〕 原液～100 倍
- 〔 用 途 〕 磁器タイル・セラミックタイル
パーナー御影石・エンボスシート等
- 〔 成 分 〕 水酸化ナトリウム7%未満含有
水酸化カリウム3%未満含有
ブチルセロソルブ(溶剤)、キレート剤
- 〔 不可素材 〕 アルミ、ガラス、銅、真鍮、大理石など
- 〔 注意事項 〕 手袋・ゴーグルを必ず着用してお使い
ください。子供やペットが通らないように注意して
ください。必ず目立たない箇所でテストしてからお
使いください。



ご使用方法

- ①本剤を汚れの箇所に塗布してください。（前塗布推奨）
※原液～50倍希釈
- ②暫く時間をおいた後、高圧洗浄などでしっかり洗いと
流してください。※汚れが酷い場合はポリッシャー等で
ブラッシングしてください。
- ③洗剤が残留しないよう、しっかりと濯いでください。
※汚れの状態によって希釈倍率を調整してください。

インターロッキング オイル染み抜きテスト




①洗浄前
オイルが垂れた跡の状態。

②対称部分全体にアルカリ電解水を撒き、
ドルフィンオイル5倍希釈をフォーム
スプレーします。

③スプレー後 30 分程放置して、15Mpa
の水圧で高圧吸引洗浄します。

④染みが目立たなくなるまで、繰り返し
洗浄したら、よく乾燥させて完了です。


パーナー仕上げの 御影石・磁器タイルなども!

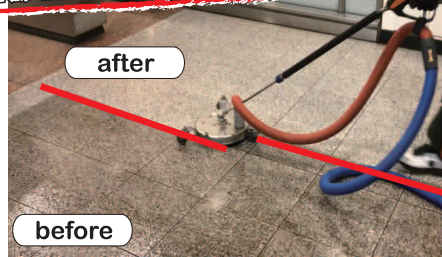

マンション共用廊下 凹凸エンボスシートも!



マンションエントランスの 磁器タイルも!

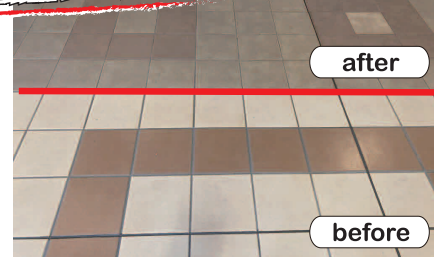

Point!

【ドルフィンオイルEX】 のオススメポイント!

ドルフィンオイルはリニューアルして『ドルフィンオイルEX』となりました!!

改良点は『水酸化ナトリウム含有量を5%→7%へアップ』 & 『水酸化カリウム2%を追加』と、
アルカリ成分のW(ダブル)配合で大幅にパワーアップ! 更に『溶剤』『キレート剤』も追加して、
頑固な汚れに強力にアタックします!

更に《ドルフィンシリーズ》のコンセプト【超極低発泡設計】はそのまま!! 『泡立ち』を限界まで
減らす事によって『瞬発力+パワー低発泡の実現! 使いやすさ重視!』に設計してあります!

また、特殊な界面活性剤の力で汚れの粒子をコロイド化、発生させたマイナスイオンは素材と
汚れの間に入り込み、引き剥がして再付着を防ぎます。