

高圧温水バキューム
HOTJEBLO FUJIYAMA R2

FUJIYAMA to the next stage for the future !



進化したNEWモデル！
積み降ろしも可能で、更に使いやすく！
『温水高圧』&『同時吸引』の
驚きの洗浄世界がすぐそこに！！

石材洗浄



御影ピンコロ洗浄



インターロッキング洗浄



《 HOTJEBLO FUJIYAMA R2 (ホットジェブロ ふじやま アールツー) 》

現状の洗浄方法・仕上がりに満足しておりますか？

当社は、画期的で効果の優れた洗浄システムをご提案いたします。

この洗浄システム『HOT JEBLOふじやまR2』（温水高圧洗浄 + 洗浄污水同時吸引装置）は、温水の高圧水を利用して洗浄しながら、同時に洗浄污水の吸引回収が可能です。更に、自動排水機能を搭載する事によって、排水処理を気にせず連続作業が可能となりました。


3つの異なる機能を1つのマシンに集約する事で、よりスマートな作業工程が実現し、スピーディー且つ低コストな施工が可能となります。

-- ホットジェブロ ふじやま R2--

製品の特徴は、防音・省スペース・エンジン駆動の設計です。

現地の建物や状況に合わせて用途は幅広く、スムーズに作業が行えます。パネル操作 及び 洗浄方法は非常に簡単で、従来の洗浄工程に発生する諸問題を、この1台で解決できるシステムです。


3工程一体型マシン（温水変換・高圧洗浄・污水回収）の為、多くのメリットを得る事が可能です。

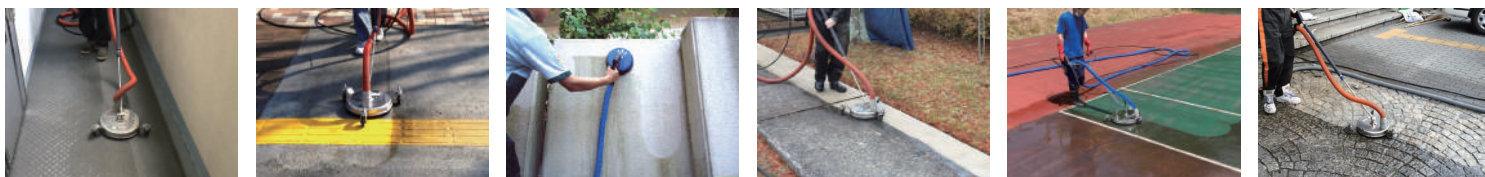

『HOTJEBLO洗浄システム』とは？

分かりやすく説明すると、こんなことが出来る一体型洗浄機です。

高圧温水バキューム
HOTJEBLO FUJIYAMA R2

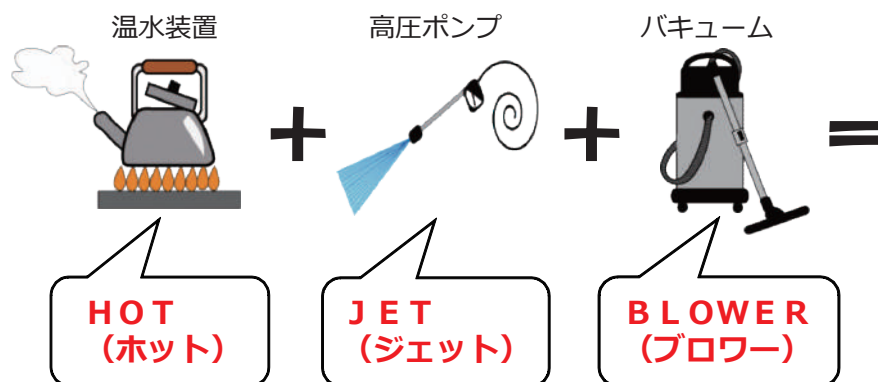

-- 名称の由来 --

《 洗浄・污水回収・自動排水 》この3工程を一つにできたら…といった発想から生まれました。

温水装置と高圧洗浄、そこに真空装置の意味を持つ Hot (ホット)・Jet (ジェット)・Blower (ブロワー) を組み合わせた造語が、一体型洗浄システムの【HOT JEBLO (ホットジェブロ)】そして、当社が開発・製造するコンパクトなユニット型マシン《ふじやま》は日本一を目標に名付けました。



『作業時間と労力の大幅削減』

【洗浄と污水処理・自動排水の3工程同時処理は
作業時間と労力の大幅カットが実現しました！】

メリット

- ・【清掃中】の閉鎖 (Close) が減る
- ・時間・日程短縮、労力カットで施工コストを大幅に削減

オーナー様や施設利用者（お客様）にとっては・・・

- ・転倒事故リスクの軽減
- ・通行不可時間の短縮 などなど

Point! 昨今の人員不足、労働力減少問題改善にも役立ちます。



『自然環境への配慮』に繋がります

【温水の高圧洗浄は『洗剤使用量大幅削減』に！】



噴射温度が最高約80℃の高圧洗浄、更に、噴射され床までの距離が約2cmという洗浄構造のため洗浄力は高く、中汚染程度までなら洗剤を必要としません。

洗剤を使用する場合も、毎分最大16ℓの温水高圧によってしっかりとリンス（濯ぎ）されるため、洗剤成分が残留せず、床材への負担と2次汚染のリスクが軽減されます。

また、自然界へ放出する污水のpH値を限りなく中性に近づける事が可能となります。

リフトでの積み降ろしも可能（※350kg対応以上のリフトが必要です。）



《 HOTJEBLOふじやま R2 》の導入で業務受注の幅が広がります！



石材洗浄

パーナー御影石や磁器タイルは、スリップ防止の目的で表面に凹凸がある為、汚れが堆積しやすくなっています。石材自体に傷を付ける事なく洗浄出来て、汚水同時吸引によるBefore Afterで洗浄効果が一目瞭然、お客様へのアピール効果は絶大です。



カーペット洗浄

ホットジェブロを使用するとホットウォーターエクストラクションによるカーペットクリーニングが可能です。パイルの根元まで届く強力な吐出圧力と洗浄水をしっかりと回収できる吸引力は、乾燥時間の短縮やウィックバック防止にも繋がります。



水害復旧洗浄

昨今の豪雨災害や配管設備の故障などによる床下床上浸水被害から復旧する初動作業に、温水洗浄+同時吸引のホットジェブロ工法は非常に相性がよく、効率的に復旧が可能です。様々な豪雨被災地や漏水事故の現場で活躍中です。



外壁洗浄

マンションによくある塗装壁面や、磁器タイルなどの外壁の洗浄も、先端ツールの交換で対応が可能になります。汚水の同時回収とヘッドの特殊構造により周りへの飛散も最小限で済み、養生に必要な手間と時間、コストを削減できます。



インターロッキング洗浄

建物外構の歩道や公園等、多く舗装されているインターロッキング洗浄が得意分野に変わります。一般的な高圧洗浄ではムラになり時間が掛かった難しい作業ですが、本工法により、ムラ無し洗浄が可能です。更に、圧倒的な工期短縮が実現可能です。



ゴムチップ舗装洗浄

陸上競技場や公園、幼稚園など様々な施設に舗装されているゴムチップウレタン舗装は、土砂の堆積で大変滑りやすくなります。安全上の観点からも必要とされており、暗く黒ずんでいたゴムチップが鮮やかに蘇り競技場が生まれ変わります。

温水高圧洗浄 同時吸引工法『ホットジェブロ』が
国土交通省 新技術情報提供システム【NETIS】に
登録されました。



NETIS(ネティス)とは？

New Technology Information System 新技術情報提供システム)の略で、民間事業者により開発された新技術の普及のため、国土交通省により、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備されたデータベースシステムです。令和元年7月末時点で約3,000件の新技術が登録されており、インターネットを利用することで、誰でも容易に有用な技術を手入手することが可能です。民間事業者の優れた新技術を公共工事などにおいて積極的に活用していくためのシステムで、登録された新技術を採用した場合、活用した施工会社にとって大きなメリットをもたらします。

豊富なアタッチメントで様々なニーズにお応えします！

モスマティック社
サーフェスクリーナー



Gekkoシリーズ
ウォンドアタッチメント



※この他にも用途広がる様々なツール・アタッチメントがございます。

速・真・技・笑

迅速に真心こめて確かな
技術を笑顔と共に・・

マシ ン 概 要

名 称

HOTJEBLO FUJIYAMA R2

■ 本体サイズ

・最外寸法	横幅 645mm×奥行 1,238mm (トッテ含む) ×高さ 890 (キャスター含む)
・車輪	4 輪タイプ (内 2 箇所ロック付き)
・乾燥重量	346kg
・安全装置	満水時 自動停止

■ 原動機 (エンジン)

・エンジン	水冷 4 サイクル横軸型 2 気筒 OHV 式ガソリンエンジン
・総排気量	745CC
・最大出力	18.3kw (24.8HP) / 3,600rpm
・プラグ	NGK BPR4ES
・燃料	ガソリン / 13ℓ
・オイル	10W30 or 10W40 / 2L (温度に応じて粘度の選択)
・バッテリー容量	40B19L MF

■ 高圧ポンプ

・高圧ポンプ	3 連プランジャー式ポンプ
・連続定格出力	20Mpa 200キロ
・排水量	16.2ℓ / min
・圧力調整	アンローダー式無段階調整
・オイル	10W30 (オールシーズン用) / 510ml

■ バキューム装置 (真空ポンプ)

・真空ポンプ	ルーツ型ブロワー
・真空到達度	—0.060MPa (リリース後)
・排気風量	5.28m ³ /min
・真空圧力設定	バネ式安全弁
・オイル	ギヤオイル (0.35ℓ) / グリス 2g
・保全義務	使用後、防錆剤を噴射 / 空回し 10 分

■ 排水ポンプ

・排水ポンプ規格	電動クラッチ仕様による自動排水インペラ式
・流量	115L / 分
・揚程	28M

■ 汚水タンク

・容量	全容量 20L ※ 6.5L 時に自動排水 / 12.5L 時にエンジン自動停止
・安全制御システム	フロートスイッチによる自動排水 / エンジン自動停止
・保護方法	フィルター装着

2026.09 本製品の仕様・外観は改良などにより、予告なく変更する場合があります。

Revolution
REVOTECH
株式会社レボテック

〒123-0863 東京都足立区谷在家 3-21-18
TEL:03-5647-1535 FAX:03-3853-7212
<http://www.tryrevotech.co.jp>



お問い合わせ・デモのご用命は、弊社又はこちらの販売店まで