

高圧洗浄用スピンアタッチメント

(※高圧洗浄のみ(吸引構造無し))

【各種ラインナップ】



ユニバーサル200
(ハンドタイプ)

ユニバーサル200

ユニバーサル300

ユニバーサル300
(キャスト付き)

ユニバーサル410
(キャスト付き)

コマーシャル520


コマーシャル520
(キャスト付き)



錆びにくいINOX鋼(ステンレス)使用



ヘッド内の回転ノズルは吐出圧力と水量によって回転します



最大280kgf/cm²の水圧にも耐える高品質なスイベル



握りやすく疲れにくいリラックス設計のトリガークン



ヘッド外周部の飛散防止ブラシ

高圧ホース接続について



洗浄ツールオプション
ワンタッチカプラズ (3/8ネジ)



洗浄ツールオプション
クイックカプラズ (3/8ネジ)




洗浄ツールオプション
M22 クイックカプラズ (3/8ネジ)



MOSMATIC (モスマティック) 社製品は...

どのメーカー様の高圧洗浄機でもご使用いただけますが、洗浄機の吐出圧力と水量によって回転するため、一定以上の吐出スプレックが必要です。機種をご確認の上、お問合せください。

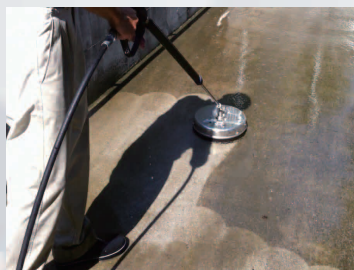

【スペックシート】

	ユニバーサル200 (ハンドタイプ)	ユニバーサル200	ユニバーサル300	ユニバーサル300 (キャスター付)	ユニバーサル410 (キャスター付)	コマーシャル520	コマーシャル520 (キャスター付)
型番	HJF1132	HJF1140	HJF1130	HJF1131	HJF1142	HJF1129	HJF1141
ハンドル	ハンド	シングル	シングル	シングル	シングル	ダブル	ダブル
重量 (kg)	2.4kg	3.3kg	4.1kg	5.2kg	5.9kg	10.3kg	12kg
ヘッドサイズ (mm)	200mm	200mm	300mm	300mm	410mm	520mm	520mm
耐水圧力 (kgf/cm ²)	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²
耐水温度 (°C)	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C
Nozzle数	2	2	2	2	2	2	2
キャスター (mm)	—	—	—	φ60mm×3	φ60mm×3	—	φ60mm×3
Inlet	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)
素材	ステンレススチール	ステンレススチール	ステンレススチール	ステンレススチール	ステンレススチール	ステンレススチール	ステンレススチール

※MOSMATIC社製品には、標準で高圧ホース接続カブラが付いていません。

●お手持ちの高圧洗浄機に合わせて、ご希望のカブラを取付ける事が出来ます。ご相談ください。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

高圧洗浄らくらくセット

その場で簡単!ワンタッチで取り替えて作業続行

◆セット内容◆




エンジン切らずに
手元でらくらく交換!!


高圧ストップバルブ付き




オールマイティー 広角調整ノズル付きランス

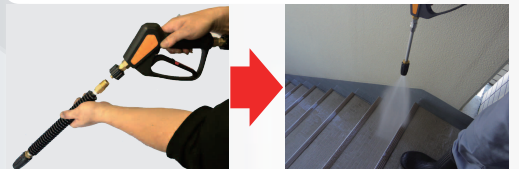

飛散防止で床面洗浄に! ユニバーサル300

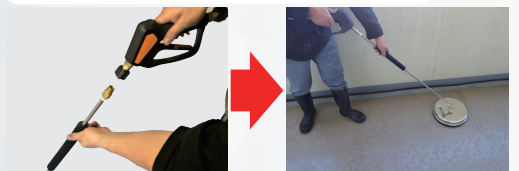

飛散防止で壁面・狭面洗浄に! ユニバーサル200

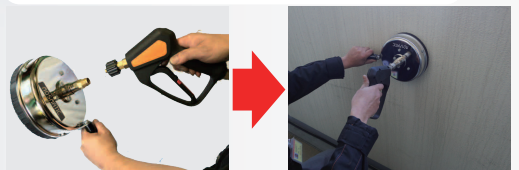

各種オプション品も取り揃えております

この他にもご用意致しております。
お気軽にご相談ください!



製品の詳細は
QRコードを読み取って



YouTube へどうぞ!

Revolution Technology 株式会社 **レボテック**
<http://www.tryrevotech.co.jp>
 〒123-0863 東京都足立区谷在家 3-21-18
 TEL:03-5647-1535 FAX:03-3853-7212