

Allrounder (オールラウンダー)

※吸引 2 枚構造 (バキュームポート付き)



人間工学に基づいたリラックス設計




高い圧力に耐えられる高品質なスィベルを採用

オールラウンダー200
(型番) HJF1139

オールラウンダー300
(型番) HJF1125

オールラウンダー410
(型番) HJF1144

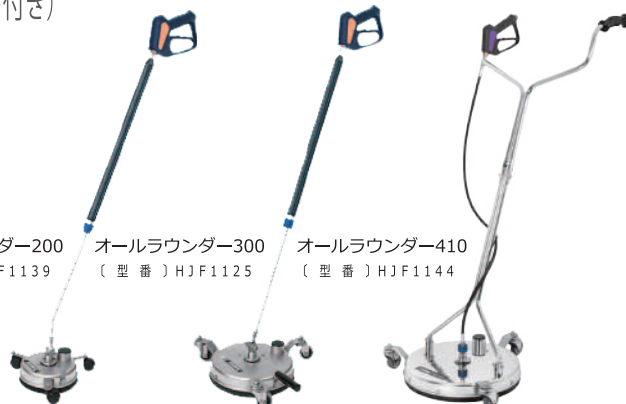

Professional (プロフェッショナル)

※吸引 2 枚構造 (バキュームポート付き)




プロフェッショナル520
(型番) HJF1124

プロフェッショナル750
(型番) HJF1123



2インチ径のバキュームホース取付口



キャスターの高さ調節が可能

Gum Remover (ガムリムーバー)

※吸引 2 枚構造 (バキュームポート付き)



ガム除去用の特殊ノズル付き

ハンドルスタンド付き

ガムリムーバー520
(型番) HJF1121

ガムリムーバー750
(型番) HJF1137



Graffiti Remover (グラフィティリムーバー)

※吸引 2 枚構造 (バキュームポート付き)



グラフィティリムーバー300
(型番) HJF1126

グラフィティリムーバー200
(型番) HJF1127



外周には飛散防止用のブラシ



バキュームホースがトリガーに干渉しないよう設計



Hard surface cleaner with vacuum

【 吸引構造タイプ 】



	オールラウンダー-200	オールラウンダー-300	オールラウンダー-410	プロフェッショナル 520	プロフェッショナル 750	ガムリム-バー-520	ガムリム-バー-750	グラフィティリム-バー 200	グラフィティリム-バー 300
型番	HJF1139	HJF1125	HJF1144	HJF1124	HJF1123	HJF1121	HJF1137	HJF1127	HJF1126
ハンドル	シングル	シングル	シングル	ダブル	ダブル	ダブル	ダブル	ハンド	ハンド
重量 (kg)	4.2kg	5.6kg	9.1kg	17.5kg	23.5kg	20kg	26.5kg	2.7kg	3.2kg
ヘッドサイズ (mm)	200mm	300mm	410mm	520mm	750mm	520mm	750mm	200mm	300mm
吸引口径 (inch)	2in	2in	2in	2in	2in	2in	2in	2in	2in
耐水圧力 (kgf/cm ²)	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	350kgf/cm ²	500kgf/cm ²	350kgf/cm ²	350kgf/cm ²	350kgf/cm ²	350kgf/cm ²
耐水温度 (°C)	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C
Nozzle数	2	2	2	2	2	2 (+1)	2 (+1)	2	2
キャスター (mm)	φ42mm×3	φ60mm×3	φ60mm×3	φ100mm×4	φ100mm×4	φ100mm×4	φ100mm×4	—	—
Inlet	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)
ヘッド素材	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス

高圧ホース接続について



ワンタッチカブラ
オス (3/8オネジ)

(型 番) H J F 2 2 1 4



クイックカブラ
メス (3/8オネジ)

(型 番) H J F 2 2 3 6



M22クイックカブラ
メス (3/8オネジ)

(型 番) H J F 2 2 1 8

Hard surface cleaner

【 高圧洗浄のみ 】



	ユニバーサル200 (ハンドタイプ)	ユニバーサル200	ユニバーサル300	ユニバーサル300 (キャスター付)	ユニバーサル410	ユニバーサル410 (キャスター付)	コマ-シャル520	コマ-シャル520 (キャスター付)	ハリケーンプロ520	ハリケーン520	ハリケーン750	ルーフクリーナー
型番	HJF1132	HJF1140	HJF1130	HJF1131	HJF1145	HJF1142	HJF1129	HJF1141	HJF1311	HJF1307	HJF1308	HJF1133
ハンドル	ハンド	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	ダブル	ダブル	ダブル	ダブル	ダブル	—
重量 (kg)	2.4kg	3.3kg	4.1kg	5.2kg	5.0kg	5.9kg	10.3kg	12kg	26.0kg	12.4kg	14.0kg	14.5kg
ヘッドサイズ (mm)	200mm	200mm	300mm	300mm	410mm	410mm	520mm	520mm	520mm	520mm	750mm	520mm
耐水圧力 (kgf/cm ²)	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	275kgf/cm ²	400kgf/cm ²
耐水温度 (°C)	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C
Nozzle数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
キャスター (mm)	—	—	—	φ60mm×3	—	φ60mm×3	—	φ60mm×3	φ150mm×3	φ60mm×1 φ100mm×2	φ60mm×1 φ100mm×2	φ100mm×4
Inlet	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)	3/8 (9mmメネジ)
ヘッド素材	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス

※MOSMATIC社製品には、標準で高圧ホースの接続カブラは付いていません。

●接続カブラはご希望の種類を取付ける事が出来ます。 ●製品の仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。